

Lengvas, kompaktiškas it itin tvirtas:



Efektyvumas ir estetiškas produkto vaizdas turi būti tarpusavyje suderinti. FILCOTEN® yra pirmasis taškinio lietaus vandens surinkimo produktas FILCOTEN®-produktų grupėje, kuris apjungia visas teigiamas aukščiausios kokybės medžiagų savybes. Dėl savo tvirtos, tačiau lengvos konstrukcijos, produktas puikiai tinkamas naudoti namuose ir sode, užtikrinant efektyvų dreną.

Produkto pranašumai trumpai:

- Ypatingai stabilus, lengvas, bet tvirtas
- Atsparus karščiui ir šalčiui
- Atsparus UV spinduliams
- Sandarus sujungimas su drenažo vamzdžiu
- Ketaus gaminiai padengti aukštos kokybės danga
- Plieninės dalys - cinkuotos

Įvairiapusis panaudojimas:

- Lauko zonos
- Kiemo ir garažo įvažiavimai
- Parkai, mokyklų kiemai
- Sodų ir kraštovaizdžio tvarkymo zonos



Masyvus ketaus rėmas

Padengimu iš ketaus su aukštos kokybės padengimu apkrovos kl.B 125. Ketaus rėmas tiksliai įsileidžia į FILCOTEN šulinėlį, todėl aplink jį galima preciziškai sumontuoti grindinio dangą.

Šulinėlis

pagamintas iš FILCOTEN® betono, su suformuotu aukštos kokybės kraštu rėmui, skirtu grotelėms įtvirtinti.

Jungtis (DN 100) su sifonu

skirta sandariam trapo prijungimui prie požeminio vamzdžio.

Įleidžiamos grotelės su fiksatoriumi

Grotelės, cinkuoto plieno, MW 25/12,5mm arba Elegantiško dizaino ketaus grotelės (EN-GJS) su aukštos kokybės juodos spalvos padengimu, leistina apkrova iki kl.B 125.

Įleidžiamos grotelės su fiksatoriumi

Grotelės, Cinkuoto plieno, MW 25/12,5mm, Tinkamos lengvųjų automobilių apkrovai

Nešvarumų indas


pagamintas iš perdirbto plastiko, apsaugo nuo didesnio dydžio teršalų ir užtikrina lengvą priežiūrą.

Laikikliai - kojelės


užtikrina puikų trapo stabilumą ant betoninio pagrindo.




Techninė informacija

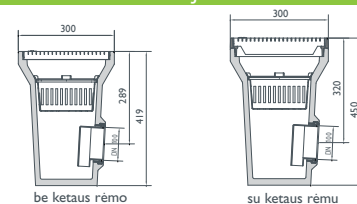

Grindinio plytelės, pritaikytos automobilinei apkrovai

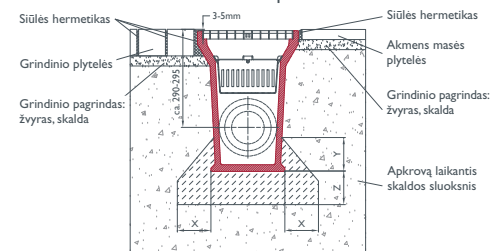

Grindinio danga - Asfaltas: Klasė B

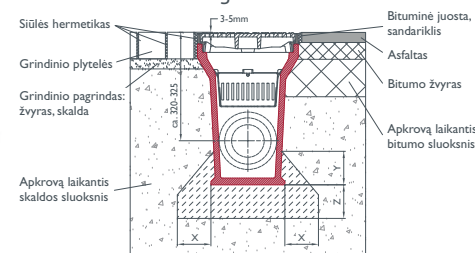

Apkrovos klasė	Automobilių apkrova	B 125 kN
Betono kokybė atitinka Austrijos standartą B4710-1 ⁹	C 16/20	C 16/20
Plotis: X	≥ 10 cm	≥ 10 cm
Aukštis: Y	≥ 10 cm	≥ 10 cm
Storis: Z	≥ 10 cm	≥ 10 cm
Armavimas	Nebūtinas	Nebūtinas

⁹ Betono kokybei keliami minimalūs reikalavimai, turi atitikti vietos reikalavimus.

Pilnu pajėgumu,
bet tausodami aplinką:



Draugiškumas aplinkai ir atsparumas smūgiams - tai tik dvi iš gausybės FILCOTEN® medžiagos išskirtinių savybių.

Mineralinė FILCOTEN® medžiaga savyje apjungia tokias teigiamas savybes - stabilumas, ilgaamžiškumas ir montavimo paprastumas. FILCOTEN® jau ne vienerius metus išlieka nepalenkiamas rinkoje.



Mažesnės transporto išlaidos, greitesnis montavimas



Didelis atsparumas gniuždymui



Padidintas atsparumas smūgiams



Neteršianti aplinkos 100 % perdirbama



Nedegus



Atsparus temperatūros pokyčiams, šalčiui ir UV-spinduliams



Ekologiškai saugus



Kingsbud
Verkių 25C-I
Vilnius LT-08223
Lietuva

Tel: +37060284698
El.paštas: rk@filcoten.lt



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

BG-Graspointner GmbH & Co KG
Gessenschwandt 39
4882 Oberwang
AUSTRIA

Tel.: +43 6233/89 00-0
Fax: +43 6233/89 00-303

E-Mail: office@graspointner.at
Web: www.graspointner.at



Ypač efektyvus, ir tuo pačiu elegantiškas.



Lietaus vandens surinkimo sistema

Drenažo sistemos

Mes nuolat
siekiame to paties:
**atrasti naujus
kelius ir būdus.**



Mūsų gaminiai ir vandens ciklas žemėje yra tiesiogiai susiję.

Ilgai svarstėme, kaip būtų galima kartu apjungti naujas technologijas ir tvarumą. Todėl kurdami FILCOTEN® užsibrėžėme tokį tikslą:

„Produktas turi būti itin draugiškas aplinkai.“

Todėl faktas, kad mums tai pilnai pavyko įgyvendinti, verčia mus didžiuotis. FILCOTEN® nuo žaliavų tiekimo iki naudojimo ir perdirbimo yra visiškai neutralus aplinkai produktas neturintis jokio neigiamo poveikio žmogui ir gamtai.



GRASPOINTNER
Sustainable innovation



BG 09.04.2018